

MyTube
MyTube





Edelstahl-Rundrohrsystem

Stainless Steel Tube System

Das Consystec Schildersystem MyTube ist ein echter Klassiker, der bereits seit Jahrzehnten erfolgreich angeboten wird. Edelstahlrohre mit vier verschiedenen Durchmessern (34, 42, 48 und 60 mm) in 240er Korn geschliffen bilden gemeinsam mit einer Vielzahl von hochwertigen und soliden Edelstahl-Verbindern, Abschlusskappen und unterschiedlichen Schildmaterialien die Basis für ein sehr variables System. Das System eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und kann auf der Wand oder stehend montiert werden. Für den Standardrohrdurchmesser von 48 mm gibt es bereits vorkonfektionierte Anlagen zu attraktiven Preisen. Auf Wunsch werden die Schildersysteme fix und fertig mit Montagematerial und der Beschriftung geliefert.

The Consystec signage system MyTube is a genuine classic which has been successfully offered for decades. Stainless steel tubes with four different diameters (34, 42, 48 and 60 mm) grounded in 240 mm grain in combination with a variety of high-quality and solid stainless steel connectors, end caps and different sign materials form the basis for a very variable system. The system is suitable for indoor as well as outdoor use and can be mounted on the wall or standing. For the standard tube diameter of 48 mm already pre-assembled systems are offered at attractive prices. On request, the MyTube systems are delivered ready with mounting material and labeling.

MyTube

MyTube

Wandsystem

Wall System

Die Grundmodelle des Wandsystems enthalten

- / 2 Edelstahl-Rundrohre,
- / 4 abgeschrägte Edelstahl-Abschlusskappen und
- / 4 Wandverbinder (bis 1.000 mm Rohrlänge) bzw. 6 Wandverbinder (über 1.000 mm Rohrlänge) .

Die Befestigungsschrauben sowie die notwendigen Gewindebohrungen im Rohr sind ebenfalls enthalten.

The basic models of the wall system include

- / 2 stainless steel round tubes,
- / 4 chamfered stainless steel end caps and
- / 4 wall connectors (to 1,000 mm tube length) and 6 wall connectors (over 1,000 mm tube length) respectively.

Fixing screws and the necessary threaded holes in the tube are included as well.

Art.-Nr.	Rohrlänge mm
Art. No.	Tube Length mm
135.0750	750
135.1000	1000
135.1250	1250
135.1500	1500

MyTube Wandmontage

MyTube wall mounted



Quertraverse

Crossbar

Zur Aufwertung der Optik und der Erhöhung der Stabilität können optional in den MyTube Anlagen Quertraversen aus Edelstahl-Rundrohr mit einem Durchmesser von 34 mm verbaut werden. Das vorkonfektionierte Paket umfasst 2 Rundrohre bis zu einer Länge von 1.000 mm und 4 Verbindern inkl. Befestigungsschrauben.

To enhance the optics and increase the stability, crossbars made of stainless steel tubes Ø 34 mm can be attached to the MyTube systems as an option. The pre-assembled packages includes 2 round tubes up to a lengths of 1,000 mm and 4 connectors including mounting screws.

Art.-Nr.	Rohrlänge mm
Art. No.	Tube Length mm
139.1000	1000



MyTube Quertraversen
MyTube cross bars

Standssysteme

Standing Systems

Die MyTube Standssysteme werden drei verschiedenen Ausführungen angeboten:

- / **Grundmodell zum Einbetonieren** enthält je 2 Rundrohre in der gewünschten Länge und 2 flache Anschlußkappen; die Rohre sind 500 mm länger als die angegebene Höhe zum Einbetonieren
- / **Grundmodell zum Aufschrauben** enthält je 2 Rundrohre in der gewünschten Länge, 2 flache Anschlußkappen und 2 Tellerfüße Ø 200 mm (5 mm stark) mit 4 Lochbohrungen
- / **Grundmodell zum Aufstellen** enthält je 2 Rundrohre in der gewünschten Länge, 2 flache Anschlußkappen und 2 Tellerfüße Ø 200 mm (10 mm stark)

Jedes Grundmodell kann beliebig in der Breite erweitert werden, dazu dienen die passenden Erweiterungsmodelle (Produktnummer xxx.xxx.E), die jeweils ein Rohr in der gewünschten Länge, eine flache Abschlußkappe und - falls zutreffend - einen Tellerfuß beinhalten.



MyTube Standsystem

MyTube floor standing system

The MyTube standing systems are available in three different versions:

- / **Basic model to set in concrete** includes 2 round tubes in the desired length und 2 flat end caps respectively; the tubes measure always 500 mm more than the visible height for concreting
- / **Basic model screw mounted** includes 2 round tubes in the desired length, 2 flat end caps and 2 plate feet Ø 200 mm (5 mm thick) with 4 bores respectively
- / **Basic model floor standing** includes 2 round tubes in the desired length, 2 flat end caps and 2 plate feet Ø 200 mm (10 mm thick)

Each basic model can be extended in width by using the matching extension models (product number xxx.xxx.E), each consisting of 1 stainless steel round tube, 1 end cap and 1 plate foot if applicable.

Höhe mm	Grundmodell I zum einbetonieren	Grundmodell II zum Aufschrauben	Grundmodell III zum Aufstellen
Height mm	Basic Model I set in Concrete	Basic Model II Screw Mounted	Basic Model III Floor Standing
1000	–	–	133.1000
1000	–	–	133.1000.E
1250	131.1250	132.1250	133.1250
1250	131.1250.E	132.1250.E	133.1250.E
1500	131.1500	132.1500	133.1500
1500	131.1500.E	132.1500.E	133.1500.E
1750	131.1750	132.1750	133.1750
1750	131.1750.E	132.1750.E	133.1750.E
2000	131.2000	132.2000	–
2000	131.2000.E	132.2000.E	–

Passende Schilder

Matching Signs

Für das Befestigen der Schilder an den MyTube-Grund- bzw. Erweiterungsmodellen gibt es zwei Alternativen:

- / Montage der Schilder zwischen den Rohren mit Schildklemmen
- / Montage der Schilder vorne auf den Rohren mit Schildhalter

Ein Schild umfasst jeweils das Schildmaterial inkl. Bohrungen, 4 bzw. 6 Schildklemmen/Schildhalter inkl. Schrauben zur Befestigung am Rundrohr und die notwendigen Gewindebohrungen in den Rundrohren. Diese werden standardmäßig so ausgeführt, dass

- / die Oberkante des obersten Schilds bündig mit dem oberen Ende des Rundrohrs abschließt,
- / der Abstand zwischen den einzelnen Schildern 20 mm beträgt und
- / der Abstand zwischen dem untersten Schild mindestens 500 mm zur Oberkante Boden beträgt.

Selbstverständlich kann die MyTube-Anlage auch individuell mit abweichenden Spezifikationen geplant werden.

There are two alternatives for attaching the signs to the MyTube basic and extension models:

- / Installation of the signs between the tubes with sign clamps
- / Installation of the signs in front of the tubes with standoffs

One sign includes the sign material incl. bore holes, 4 or 6 sign clamps/standoffs incl. screws for fastening to the round tube and the necessary threaded holes in the round tubes. As standard the threaded holes are drilled in such way that

- / the top edge of the top sign flushes with the upper end of the round tube,
- / the distance between the individual signs is 20 mm, and
- / the distance between the lowest sign is at least 500 mm to the upper edge of the ground.

Of course the myTube system can also be planned individually with different specifications.



Schildbefestigung mit Schildhaltern
Standoffs for sign fixing



Schildbefestigung mit Schildklemmen
Sign clamps for sign fixing




Format mm	Glas 8 mm Klemmen	Glas 8 mm Punkthalter	Acrylglas 5 mm Klemmen	Acrylglas 5 mm Punkthalter	Aluverbund 6 mm Klemmen	Aluverbund 6 mm Punkthalter
Format mm	Glass 8 mm Clamps	Glass 8 mm Sign Holders	Acrylic 5 mm Clamps	Acrylic 5 mm Sign Holders	Alu Composit 6 mm Clamps	Alu Composit 6 mm Sign Holders
400 x 200	136.0402.48C	136.0402.48S	137.0402.48C	137.0402.48S	138.0402.46C	138.0402.46S
400 x 300	136.0403.48C	136.0403.48S	137.0403.48C	137.0403.48S	138.0403.46C	138.0403.46S
400 x 400	136.0404.48C	136.0404.48S	137.0404.48C	137.0404.48S	138.0404.46C	138.0404.46S
400 x 500	136.0405.48C	136.0405.48S	137.0405.48C	137.0405.48S	138.0405.46C	138.0405.46S
400 x 600	136.0406.48C	136.0406.48S	137.0406.48C	137.0406.48S	138.0406.46C	138.0406.46S
500 x 200	136.0502.48C	136.0502.48S	137.0502.48C	137.0502.48S	138.0502.46C	138.0502.46S
500 x 300	136.0503.48C	136.0503.48S	137.0503.48C	137.0503.48S	138.0503.46C	138.0503.46S
500 x 400	136.0504.48C	136.0504.48S	137.0504.48C	137.0504.48S	138.0504.46C	138.0504.46S
500 x 500	136.0505.48C	136.0505.48S	137.0505.48C	137.0505.48S	138.0505.46C	138.0505.46S
500 x 600	136.0506.48C	136.0506.48S	137.0506.48C	137.0506.48S	138.0506.46C	138.0506.46S
500 x 700	136.0507.68C	136.0507.68S	137.0507.68C	137.0507.68S	138.0507.66C	138.0507.66S
500 x 800	136.0508.68C	136.0508.68S	137.0508.68C	137.0508.68S	138.0508.66C	138.0508.66S
600 x 200	136.0602.48C	136.0602.48S	137.0602.48C	137.0602.48S	138.0602.46C	138.0602.46S
600 x 300	136.0603.48C	136.0603.48S	137.0603.48C	137.0603.48S	138.0603.46C	138.0603.46S
600 x 400	136.0604.48C	136.0604.48S	137.0604.48C	137.0604.48S	138.0604.46C	138.0604.46S
600 x 500	136.0605.48C	136.0605.48S	137.0605.48C	137.0605.48S	138.0605.46C	138.0605.46S
600 x 600	136.0606.48C	136.0606.48S	137.0606.48C	137.0606.48S	138.0606.46C	138.0606.46S
600 x 700	136.0607.68C	136.0607.68S	137.0607.68C	137.0607.68S	138.0607.66C	138.0607.66S
600 x 800	136.0608.68C	136.0608.68S	137.0608.68C	137.0608.68S	138.0608.66C	138.0608.66S
800 x 300	136.0803.48C	136.0803.48S	137.0803.48C	137.0803.48S	138.0803.46C	138.0803.46S
800 x 400	136.0804.48C	136.0804.48S	137.0804.48C	137.0804.48S	138.0804.46C	138.0804.46S
800 x 500	136.0805.48C	136.0805.48S	137.0805.48C	137.0805.48S	138.0805.46C	138.0805.46S
800 x 600	136.0806.48C	136.0806.48S	137.0806.48C	137.0806.48S	138.0806.46C	138.0806.46S
800 x 700	136.0807.68C	136.0807.68S	137.0807.68C	137.0807.68S	138.0807.66C	138.0807.66S
800 x 800	136.0808.68C	136.0808.68S	137.0808.68C	137.0808.68S	138.0808.66C	138.0808.66S
1000 x 400	136.1004.48C	136.1004.48S	137.1004.48C	137.1004.48S	138.1004.46C	138.1004.46S
1000 x 500	136.1005.48C	136.1005.48S	137.1005.48C	137.1005.48S	138.1005.46C	138.1005.46S
1000 x 600	136.1006.48C	136.1006.48S	137.1006.48C	137.1006.48S	138.1006.46C	138.1006.46S
1000 x 700	136.1007.68C	136.1007.68S	137.1007.68C	137.1007.68S	138.1007.66C	138.1007.66S
1000 x 800	136.1008.68C	136.1008.68S	137.1008.68C	137.1008.68S	138.1008.66C	138.1008.66S



Anwendungsbeispiele

Application Examples

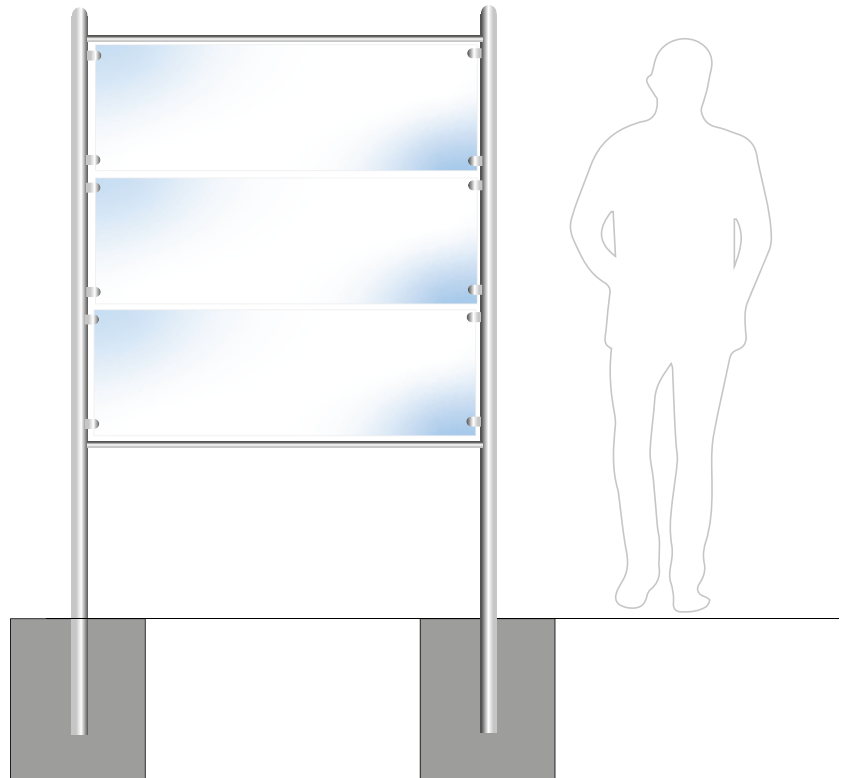

Anwendungsbeispiel A

- / Standsystem zum Einbetonieren, Höhe 2.000 mm
- / 3 Glasschilder, Montage zwischen den Rohren mit Schildklemmen, Format 1.000 x 400 mm
- / 2 Quertraversen
- / Benötigte Artikel:
 - 1 Stück Art.-Nr. 131.2000 (Grundmodell Rohranlage)
 - 3 Stück Art.-Nr. 136.1004.48C (Glasschilder)
 - 2 Stück Art.-Nr. 139.1000 (Quertraversen)

Application Example A


- / standing system to set in concrete, height 2,000 mm
- / 3 glass signs, mounting between the tubes with sign clamps, format 1,000 x 400 mm
- / 2 cross bars
- / articles required:
 - 1 piece art.-no. 131.2000 (basic model tube system)
 - 3 pieces art.-no. 136.1004.48C (glass signs)
 - 2 pieces art.-no. 139.1000 (cross bars)

Anwendungsbeispiel B

- / Standsystem zum Aufschrauben,
Höhe 1.500 mm
- / 1 Glasschild, Montage mit Schild-
haltern, Format 800 x 800 mm
- / Benötigte Artikel:
 - 1 Stück Art.-Nr. 132.1500 (Grund-
modell Rohranlage)
 - 1 Stück Art.-Nr. 136.0808.68S
(Glasschild)

Application Example B

- / standing system screw mounted,
height 1,500 mm
- / 1 glass sign, mounting with stand-
offs, format 800 x 400 mm
- / articles required:
 - 1 piece art.-no. 132.1500 (basic
model tube system)
 - 1 piece art.-no. 136.0808.68S
(glass sign)

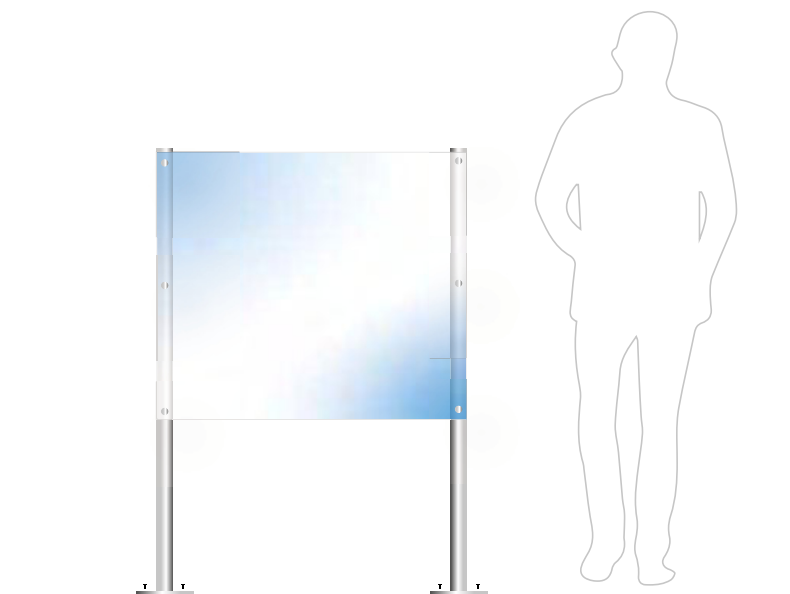


Anwendungsbeispiel C

- / 2 Wandsysteme, Höhe 750 mm
- / 1 Glasschild, Format 600 x 600 mm,
2 Glasschilder, Format 600 x 300 mm
- / Benötigte Artikel:
 - 2 Stück Art.-Nr. 135.0750 (Grund-
modelle Rohranlage)
 - 1 Stück Art.-Nr. 136.0606.48S
 - 2 Stück Art.-Nr. 136.0603.48S
(Glasschilder)

Application Example C

- / 2 wall-mounted systems, height 750 mm
- / 1 glass sign, format 600 x 600 mm
2 glass signs, format 600 x 300 mm
- / articles required:
 - 2 pieces art.-no. 135.0750 (basic
models tube system)
 - 1 piece art.-no. 136.0606.48S
 - 2 pieces art.-no. 136.0603.48S
(glass signs)

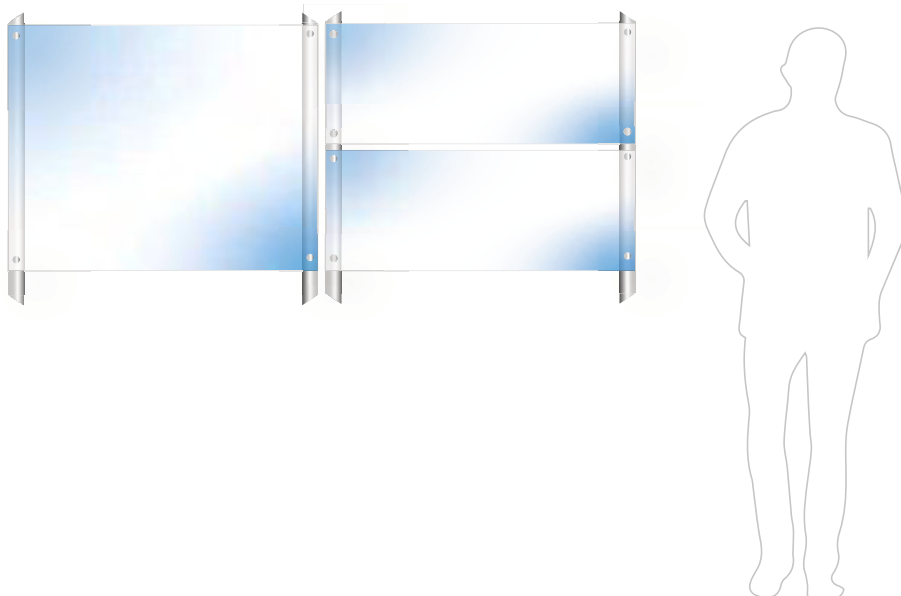

Hinweisschilder

Signpost



Das elegante und hochwertige Hinweisschild für die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete besteht aus einem Ø 48 mm Edelstahlrohr und einer abgeschrägten Edelstahl-Endkappe mit 2 Gewindebohrungen. Darauf wird eine Trägerplatte aus Edelstahl geschraubt. Dieses Grundmodell wird zum Einbetonieren, zur Bodenmontage mit Tellerfuß (Ø 200 mm, Stärke 5 mm) oder für den Innenbereich mit einem Tellerfuß ohne Bohrungen angeboten (Ø 300 mm, Stärke 10 mm).

Auf die Trägerplatte können die unterschiedlichsten Informationsträger im Klebverfahren befestigt werden. **Als Standardplatten in den Formaten DIN A4, A3 und A2 werden angeboten:**

- / Aluminium-Verbundmaterial (weiß oder Edelstahl-Look, 3 mm Stärke)
- / Edelstahl (2 mm Stärke)
- / 2 thermisch gehärtete Glasscheiben (4 mm Stärke), die mit vier Abstandshaltern (Ø 13 mm) auf einer passenden Edelstahlplatte befestigt werden

The elegant and high-quality information sign for the most varied application areas consists of a Ø 48 mm stainless steel tube and a chamfered stainless steel end cap with 2 threaded holes. A stainless steel carrier plate is then screwed onto it. This basic model is offered for concreting, for floor mounting with a plate foot (Ø 200 mm, thickness 5 mm) and for the indoor use with a plate foot without drill holes (Ø 300 mm, thickness 10 mm).

On the carrier plate, various information carriers can be attached with adhesive method. **As standard the following sheets are being offered in the formats DIN A4, A3 and A2:**

- / Aluminum composite material (white or stainless steel look, 3 mm thickness)
- / Stainless steel (2 mm thickness)
- / 2 tempered glass panes (4 mm thickness) which are mounted with 4 stainless steel sing holders (Ø 13 mm) on a matching stainless steel plate



Rohranlagen Grundmodelle

Tubes Systems Basic Models

Höhe mm	Grundmodell I zum Einbetonieren	Grundmodell II zum Aufschrauben	Grundmodell III zum Aufstellen
Height mm	Basic Model I set in Concrecte	Basic Model II Screw Mounted	Basic Model III Floor Standing
750	134.0750.10	–	–
800	–	134.800.20	134.800.30
900	–	134.900.20	134.900.30
1000	134.1000.10	134.1000.20	134.1000.30
1100	–	134.1100.20	134.1100.30
1200	–	134.1200.20	134.1200.30
1250	134.1250.10	–	–
1300	–	134.1300.20	134.1300.30
1400	–	134.1400.20	134.1400.30
1500	134.1500.10	134.1500.20	134.1500.30



Passende Schilder

Matching Signs

Format mm	Aluminum-Verbund 3 mm weiß	Aluminum-Verbund 3 mm Edelstahl Look	Edelstahlplatte 2 mm	Doppelglas, Edelstahlplatte, Schildhalter
Format mm	Aluminum composite 3 mm white	Aluminum composite 3 mm stainless steel look	Stainless steel pane 2 mm	Double glass panes, stinless steel pane, sing holders
297 x 210 (A4)	134.100.A4	134.200.A4	134.300.A4	134.400.A4
420 x 297 (A3)	134.100.A3	134.420.A3	134.300.A3	134.400.A3
420 x 594 (A2)	134.100.A2	134.200.A2	134.300.A2	134.400.A2



MyTube

MyTube

Banner-System

Banner System



Das MyTube-Banner-System ist hochwertig, unverwüstlich, vollständig aus Edelstahl gefertigt, schick, zeitlos....und – **überraschend günstig!** Mit Ø 43 mm Edelstahlauslegern und Ø 27 mm Spannrohren werden Längen von 500 mm bis 1.200 mm angeboten. Die Wandmontage erfolgt durch eine massive Edelstahl-Montagescheibe mit vier Bohrungen, die von hinten und damit ohne sichtbare Schweißnaht mit dem Edelstahlausleger verbunden ist. Das Spannen der Banner erfolgt durch zwei Spannschrauben bei einem Spannbe- reich von bis zu 35 mm.

The MyTube Banner System is of high quality, indestructible, completely made of stainless steel, chic, timeless, ..., and - **surprisingly cheap!** With Ø 43 mm stainless steel cantilevers and Ø 27 mm clamping tubes, lengths of 500mm to 1,200 mm are offered. Wall mounting is by means of a massive stainless steel mounting plate with four holes. The mounting plate is connected with the stainless steel cantilever from the rear, so there is no visible weld. The tensioning of the banners is made by two stretching screws with a clamping range of up to 35 mm.

Art.-Nr.	Rohrlänge mm	Montagescheibe mm
Art. No.	Tube Length mm	Mounting Disc mm
102.022.05	500	200 x 5
102.022.06	600	200 x 5
102.022.08	800	200 x 5
102.022.10	1000	200 x 5
102.022.12	1200	200 x 5



Edelstahl-Ausleger MyTube Banner-System
Stainless steel cantilever MyTube banner system