

Schildhalter

Sign Holders

PREMIUM



ConFix1

3-teiliger Aufbau
Einfache Vormontage
Linksgewinde

3-part construction
Easy pre-assembly
Left-hand thread

Montage

Durch den dreiteiligen Aufbau kann das mittlere Gewindeteil durch die Bohrung im Schildmaterial bereits vor der Wandmontage mit dem Schaft verbunden werden. Das so vormontierte Schild wird dann an der Wand verschraubt. Zuletzt wird der Abdeckkopf aufgeschraubt.

Assembly

Thanks to the three-part construction, the threaded middle part can be connected to the shaft through the bore in the sign material even before fixing on the wall. The sign thus pre-assembled is then screwed on the wall. Finally, the cover head is screwed on.

Sicherung

/ Linksgewinde

Securing

/ Left-hand thread

Besonderheiten

- / Dreiteiliger Aufbau (Schaft, Gewindeteil und Kopf)
- / Ø 13 mm Ausführung auch mit balligem Kopf erhältlich
- / Zwei transparente Unterlagen

Characteristics

- / Three-part structure (shaft, threaded part and head)
- / Ø 13 mm version available with rounded head as well
- / Two transparent washers



Beispiel/Example:

Art.-Nr./Art.No. 105.001.4

Verpackung

- / VE zu 25, 50 oder 100 Stück
- / 4er-Sets (Artikelnummer xxx.xxx.4) inkl. passenden Schrauben und Dübeln

Packaging



- / Units of 25, 50 or 100 pieces
- / Sets of 4 (article number xxx.xxx.4) incl. screws and dowels

Produktmaße

- / Durchmesser: 13, 18, 25 und 35 mm
- / Wandabstände: 10, 15 und 20 mm
- / Variable Klemmbereiche:
13 mm Ø: 2 - 18 mm
18 mm Ø: 2 - 16 mm
25/35 mm Ø: 8 - 16 mm

Product measures


- / Diameters: 13, 18, 25 and 35 mm
- / Wall clearances: 10, 15 and 20 mm
- / Variable clamping ranges:
13 mm Ø: 2 - 18 mm
18 mm Ø: 2 - 16 mm
25/35 mm Ø: 8 - 16 mm

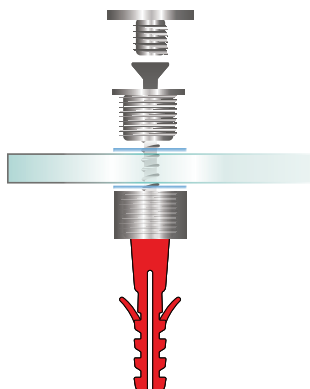


ConFix1 Schildhalter

ConFix1 Sign Holders

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Ø Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Ø Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Ø Head	Clamping Range	Wall Clearance	Ø mm Bore
105.011	105.011.4	13 mm	4 - 10 mm	10 mm	9 mm
105.012	105.012.4	13 mm	2 - 12 mm	15 mm	9 mm
105.013	105.013.4	13 mm	4 - 18 mm	20 mm	9 mm




Beispiel/Example:
Art.-Nr./Art.No. 105.011



Beispiel/Example:
Art.-Nr./Art.No. 105.010


Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Ø Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Ø Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Ø Head	Clamping Range	Wall Clearance	Ø Bore
105.010	105.010.4	18 mm	4 - 10 mm	10 mm	13 mm
105.110*	105.110.4*	18 mm	4 - 10 mm	10 mm	13 mm
105.001	105.001.4	18 mm	2 - 16 mm	20 mm	13 mm

*) ballig / rounded

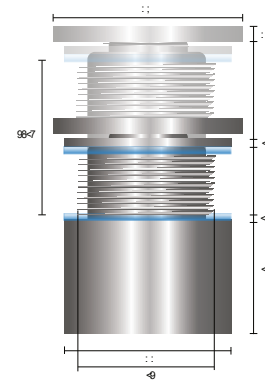

Beispiel/Example:
Art.-Nr./Art.No. 105.009

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Ø Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Ø Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Ø Head	Clamping Range	Wall Clearance	Ø Bore
105.009	105.009.4	25 mm	8 - 16 mm	15 mm	20 mm

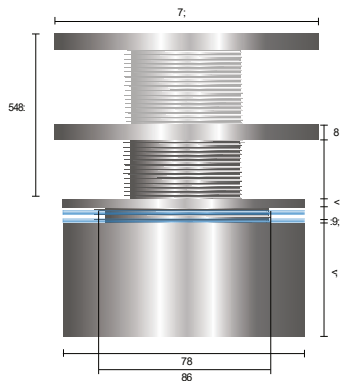

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Ø Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Ø Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Ø Head	Clamping Range	Wall Clearance	Ø Bore
105.008	105.008.4	35 mm	8 - 16 mm	15 mm	26 mm

Beispiel/Example:
Art.-Nr./Art.No. 105.008

4er Montagesets (Schrauben und Dübel)

Mounting Sets of 4 (Screws and Dowels)

Art.-Nr.	für Ø Kopf	Länge Schraube	Schraubenantrieb
Art. No.	for Ø Head	Length Screw	Screw Drive
400.801.4S	13 mm	20 mm	Torx/torx
400.800.4S	13 mm	40 mm	Torx/torx
454.3040.4S	13 mm	40 mm	Kreuzschlitz/cross recess
400.3535.4S	18 mm	35 mm	Torx/torx
454.3535.4S	18 mm	35 mm	Kreuzschlitz/cross recess
453.550.4S	25 mm	50 mm	Kreuzschlitz/cross recess
453.650.4S	35 mm	50 mm	Kreuzschlitz/cross recess

